


树脂 GT-807A-1

固化剂 GT-807B-1

阻燃低粘度环氧树脂

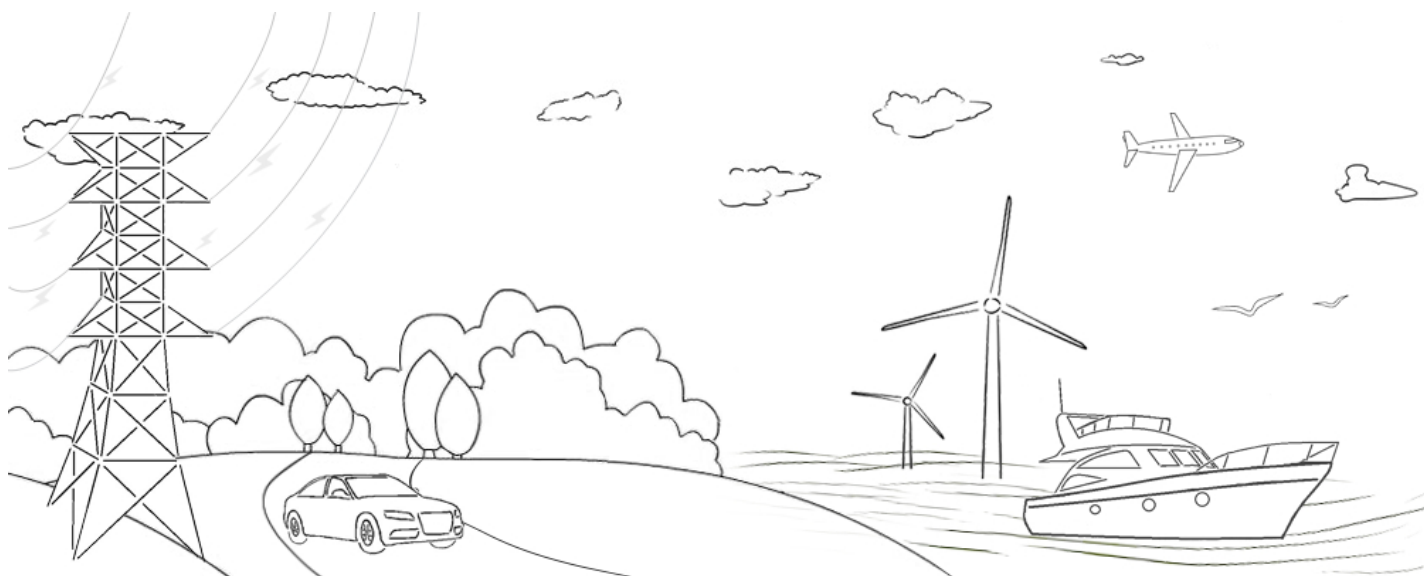

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

Wells Advanced Materials Co., Ltd.

专业源自于我们对材料的热爱

Creating Partners.

应用范围

适用于要求阻燃的复合材料制品

产品特性

- 无无机填料树脂达到阻燃 UL94-V0 级。
- 玻纤复合材料 DIN5510 测试燃烧等级达 S3，烟密度等级达到 SR2，熔滴物等级达到 ST2。
- 对玻璃纤维和碳纤维具有良好的浸润性。
- 产品优越的储存性和性能稳定性。

适用工艺

- 真空工艺
- RTM 工艺
- 手糊工艺

基本参数

	基本参数和性能	
	GT-807A-1	GT-807B-1
外观	无色或微黄透明粘稠体	微黄透明液体
25℃粘度[mPa·s]	1500-1900	10-20
重量配比	100:20	
25℃可操作时间[min]	50-80	
Tg [°C]	≥80	

注：如您想进一步了解产品信息，请与我们联系。