


WP-R2600

预浸料环氧树脂产品说明书

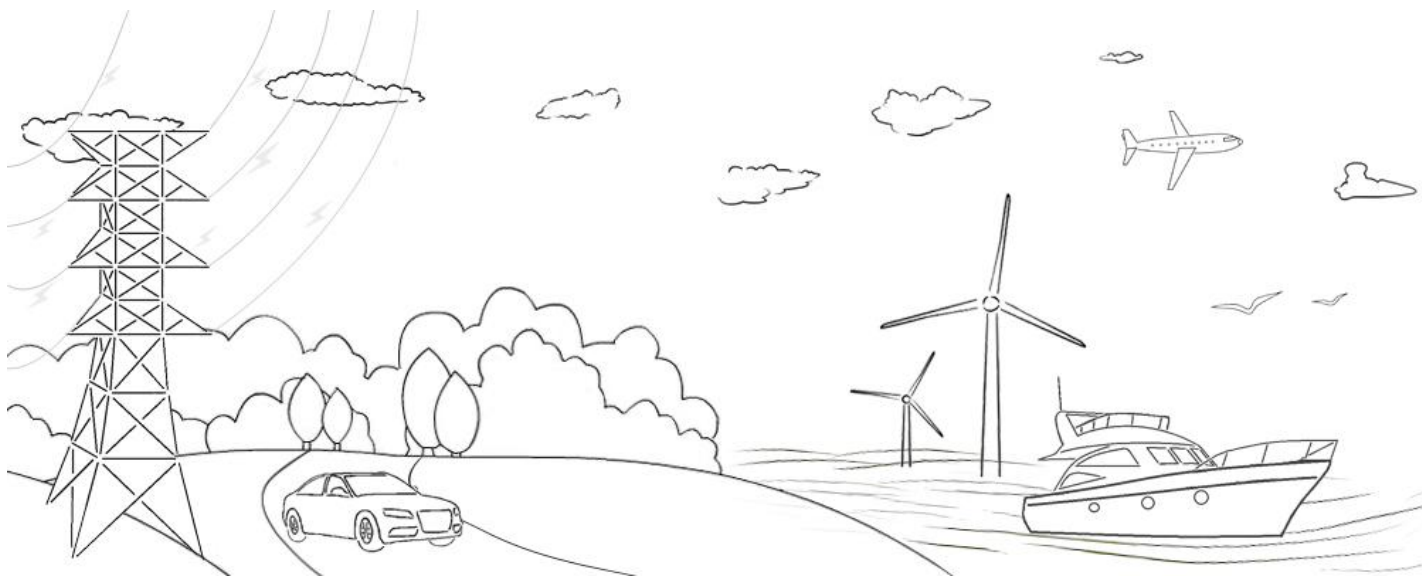

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

Wells Advanced Materials Co., Ltd.

专业源自于我们对材料的热爱

Creating Partners.

料操作工艺。树脂流动性佳，粘性好，浸润性优，树脂反应快，制品流失率低，制品力学性能优。可应用于卷管、真空袋、热压罐、吹气模压工艺及模压台成型工艺等。并且随温度的变化，使用特性（粘度和柔软度）差异很小。WP-R2600 在常温下可以保存 3 周，在-18℃下可保存 12 个月。

产品特性

- 树脂流失率低
- 制品力学性能优。
- 热熔树脂/无溶剂：工人工作环境佳；气孔少，产品性能佳
- 最佳预浸料操作性：良好的柔软性，随温度的变化，树脂特性差异很小
- 合适的黏度和粘性

适用工艺

- 卷管、真空袋、热压罐、吹气模压工艺及模压台成型工艺等

基本参数

基本参数和性能	
70℃粘度	5500-11000
120℃凝胶时间 (s)	520
Tg °C	≥115

注：如您想进一步了解产品信息，请与我们联系。